

B-INSERT-HYBRID

A+



B-INSERT-HYBRID + Cadre optionnel à 4 côtés MARCO4-IH

CE 16510 flamme 7★ VERTE



INCLUS DE SÉRIE



Wi-Fi inclus de série, pour un contrôle via l'APP.
Modèle flexible : Choisissez l'intérieur.
Comprend le système Auto-System : Soft, Auto et Manual.
Possibilité d'allumage automatique du bois.
Comprend télécommande.
Inclus de série, Kit de charge (grille de charge + tube de 1 mètre).
Elaboré en tôle d'acier et fini en peinture résistante à 650°C.
Porte avec vitre céramique résistante à 750°C.
Grille en fonte amovible pour faciliter le nettoyage.
Tiroir à cendres amovible pour faciliter le nettoyage.
Gant inclus.

	Granulés	Bois
Système Vitre Propre		✓
Système Triple Combustion		✓
Système double chambre		✓
Système de modulation		✓
Programmable		✓
Puissance Max-Min.	11-4 kW	14-3,9 kW
Puissance Nom.	9 kW	11 kW
Rendement	94-91 %	84 %
Rendement saisonnier	87 %	74 %
Volume chauffé	225 m ³	275 m ³
Consommation	2-0,9 kg/h	3 kg/h
Taille maximum des bûches		50 cm
Poids	155/157 kg	
Mesures de l'entrée utile de la chambre	510x250x275 mm	



Avec le Système Smart Control, le poêle détecte et analyse les variables comme la qualité des granulés, les caractéristiques d'installation et les facteurs environnementaux, pour avoir une auto-configuration et optimiser son fonctionnement.

MODÈLE ÉTANCHE (AVEC KIT)

Les modèles étanches prennent l'air de l'extérieur de la pièce où ils sont installés. Ils disposent donc de trois conduits : un pour l'extraction des fumées et deux pour l'oxygène nécessaire à la combustion, aussi bien pour le bois que pour les granulés, ce qui les rend idéaux pour les maisons passives, préservant l'étanchéité et l'efficacité énergétique de la maison.

ARTICLES OPTIONNELS:

- **KIT-VER-IH** : Kit intérieur vermiculite.
- **KIT-FIR-IH** : Kit intérieur Firetek.
- **BIH** : Base avec pieds réglables en hauteur.
- **BIH-FIJA** : Base fixe idéale pour une installation à hauteur minimale.
- **MARCO4-IH** : Cadre 4 côtés 60 mm.
- **KIT-AIR-7** : Kit avec prises d'air extérieures. Pour transformer en étanche en mode bois et granulés. Pour l'installation, il est nécessaire l'une des bases optionnelles (réf. : **BIH** / **BIH-FIJA**).

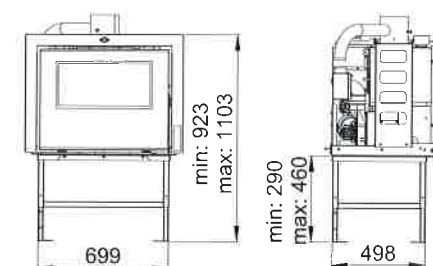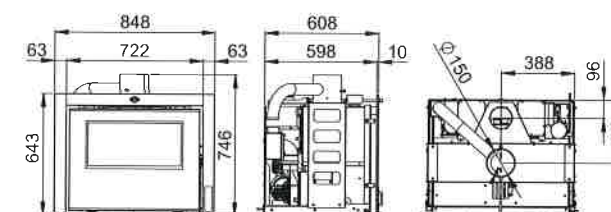


Détail Kit de charge inclus de série et base avec pieds réglables en hauteur optionnel



B-INSERT-HYBRID + KIT-VER-IH (Kit Vermiculite)



B-INSERT-HYBRID + KIT-FIR-IH (Kit Firetek)



BIH-FIJA:
Base fixe idéale pour une installation à hauteur minimale.



SÉRIE BIANCA

A+



Elaboré en tôle d'acier et fini en peinture résistant à 650°C.
Porte avec vitre céramique résistante à 750°C.
Grille en fonte amovible pour faciliter le nettoyage.
Tiroir à cendres amovible pour faciliter le nettoyage.
Gant inclus.


CE 16510 *flamme 7* VERTE

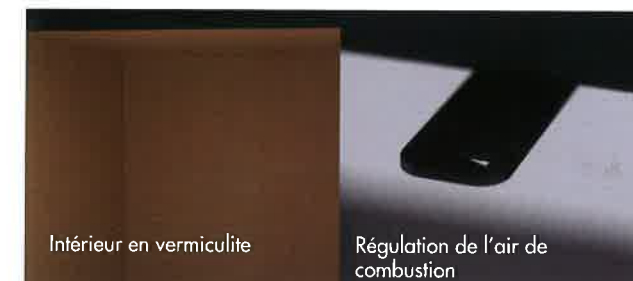


OPTIONNEL:
KIT-AIR-2:
Kit avec prise d'air externe.
Pour le transformer en étanche.




BIANCA-55

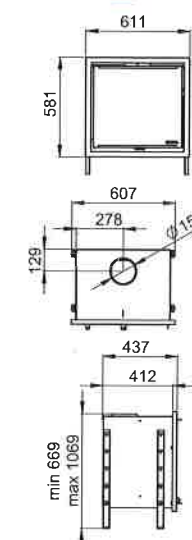


BIANCA-F

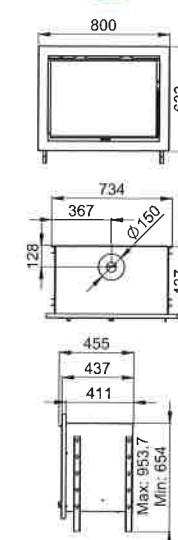


BIANCA-G

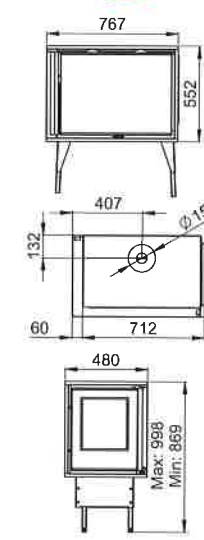

BIANCA-D

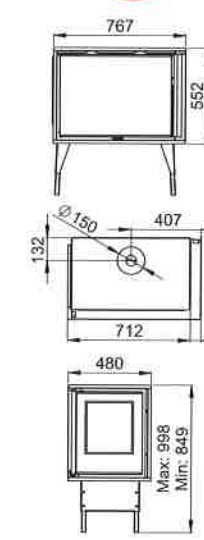

BIANCA-3C

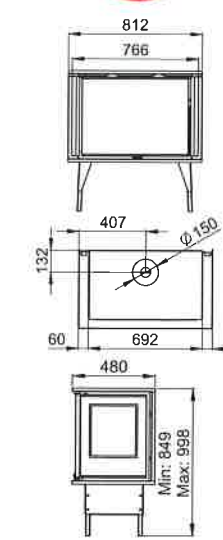

	BIANCA-55	BIANCA-F	BIANCA-G BIANCA-D	BIANCA-3C
Système Vitre Propre	✓	✓	✓	✓
Système Triple Combustion	✓	✓	✓	✓
Puissance Max-Min.	12,5-3 kW	15-4 kW	13-4,2 kW	13-4,2 kW
Puissance Nom.	9,5 kW	12 kW	11 kW	10 kW
Rendement	81 %	81 %	81 %	81 %
Rendement saisonnier	71,7 %	71,8 %	71,3 %	71,3 %
Volume chauffé	238 m ³	300 m ³	275 m ³	250 m ³
Consommation	2,7 kg/h	3,3 kg/h	3 kg/h	3 kg/h
Taille maximum des bûches	47 cm	60 cm	60 cm	55 cm
Poids	75 kg	93 kg	105 kg	117 kg
Mesures de l'entrée utile de la chambre	447x306x286 mm	580x306x287 mm	580x306x287 mm	580x306x286 mm
Vitre sérigraphiée				

INSERTS


SÉRIE RUBEN

A+




Elaboré en tôle d'acier et fini en peinture résistant à 650°C.
Porte avec vitre céramique résistante à 750°C.
Grille en fonte amovible pour faciliter le nettoyage.
Tiroir à cendres amovible pour faciliter le nettoyage.
Gant inclus.

CE 16510 *flamme 7* VERTE

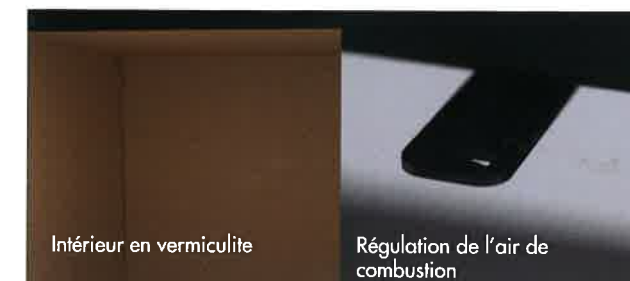

Intérieur en vermiculite


Régulation de l'air de combustion




OPTIONNEL:
KIT-AIR-2:
Kit avec prise d'air externe.
Pour le transformer en étanche.




RUBEN-F

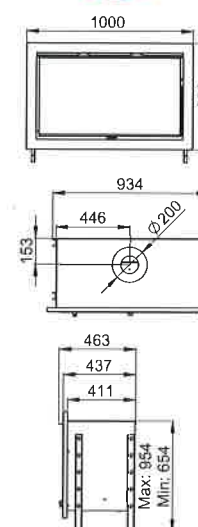


RUBEN-G

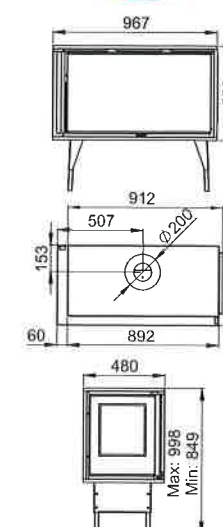

RUBEN-D

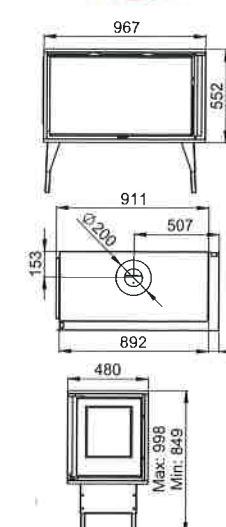

RUBEN-3C

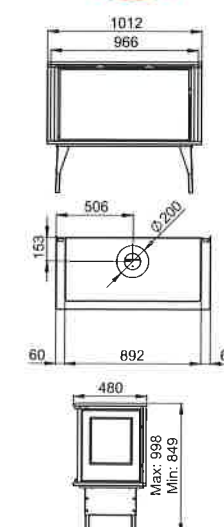

	RUBEN-F	RUBEN-G RUBEN-D	RUBEN-3C
Système Vitre Propre	✓	✓	✓
Système Triple Combustion	✓	✓	✓
Puissance Max-Min.	19-5 kW	16-5,4 kW	16-5,4 kW
Puissance Nom.	15 kW	14 kW	13 kW
Rendement	81 %	81 %	81 %
Rendement saisonnier	71,5 %	71,2 %	71,2 %
Volume chauffé	375 m ³	350 m ³	325 m ³
Consommation	4,1 kg/h	3,9 kg/h	3,9 kg/h
Taille maximum des bûches	80 cm	77 cm	75 cm
Poids	119 kg	131 kg	143 kg
Mesures de l'entrée utile de la chambre	780x306x286 mm	780x306x286 mm	780x306x286 mm

Vitre sérigraphiée

INSERTS

BR70-S

A+

BR70-S + Cadre optionnel à 4 côtés M4-BR70

CE 16510 flamme 7★
VERTE



Elaboré en tôle d'acier et fini en peinture résistant à 650°C.
Porte avec vitre céramique résistante à 750°C.
Grille en fonte amovible pour faciliter le nettoyage.
Tiroir à cendres amovible pour faciliter le nettoyage.
Sorties de canalisation micro-perforées et colliers de canalisation inclus.
Avec interrupteur à 2 vitesses et thermostat
Gant inclus.

	Système Vitre Propre	✓
	Système faibles émissions	✓
	Puissance Max-Min.	15-4 kW
	Puissance Nom.	12 kW
	Rendement	81 %
	Rendement saisonnier	71,8 %
	Volume chauffé	300 m³
	Consommation	3,3 kg/h
	Taille maximum des bûches	58 cm
	Poids	82 kg
	Mesures de l'entrée utile de la chambre	508x282x320 mm


- Inclus 2 ventilateurs de 160 m³/h (avec interrupteur de 2 vitesses et thermostat)
- Canalisable 2 sorties de 120 Ø



BR70-S

Vitre sérigraphiée

MESURES REDUITES
Idéal pour l'insérer dans des cheminées traditionnelles.

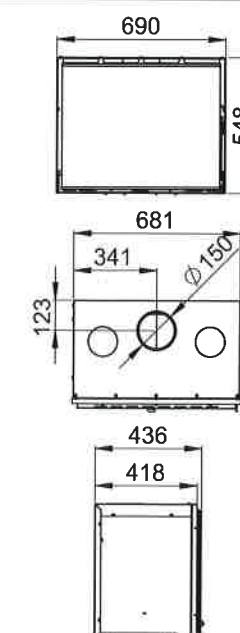


OPTIONNEL:



Cadre à 4 côtés de 5 cm.
pour BR70-S. Ref.: M4-BR70



Cadre à 3 côtés de 5 cm.
pour BR70-S. Ref.: M3-BR70



KIT-AIR-14:
Kit avec prise d'air externe.
Pour le transformer en étanche.

BR90D-S

A+



BR90D-S + Cadre optionnel à 4 côtés M4-BR90D

CE 16510 flamme 7★ VERTE



Elaboré en tôle d'acier et fini en peinture résistant à 650°C.
Portes en fonte avec vitre céramique résistante à 750°C.
Grille en fonte amovible pour faciliter le nettoyage.
Tiroir à cendres amovible pour faciliter le nettoyage.
Sorties de canalisation micro-perforées et colliers de canalisation inclus.
Gant inclus.


	Système Vitre Propre	✓
	Puissance Max-Min.	16-4 kW
	Puissance Nom.	13 kW
	Rendement	81 %
	Rendement saisonnier	70,9 %
	Volume chauffé	325 m³
	Consommation	3,5 kg/h
	Taille maximum des bûches	74 cm
	Poids	122 kg
	Mesures de l'entrée utile de la chambre	735x285x340 mm

- Inclus 4 ventilateurs de 160 m³/h (avec interrupteur de 2 vitesses et thermostat)
- Canalisable 2 sorties de 120 Ø




BR90D-S

Vitre sérigraphiée

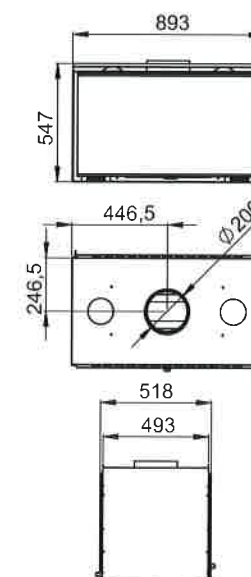

OPTIONNEL:



Cadre à 4 côtés de 5 cm.
pour BR90D-S.
Ref.: M4-BR90D



Cadre à 3 côtés de 5 cm.
pour BR90D-S.
Ref.: M3-BR90D



KIT-AIR-13:
Kit avec prise d'air externe.
Pour le transformer en étanche.