

BR100-S

A+



BR100-S + Cadre optionnel à 4 côtés M4-BR100

CE 16510 flammme VERTE 7★



Elaboré en tôle d'acier et fini en peinture résistant à 650°C.
Portes en fonte avec vitre céramique résistante à 750°C.
Grille en fonte amovible pour faciliter le nettoyage.
Tiroir à cendres amovible pour faciliter le nettoyage.
Sorties de canalisation micro-perforées et colliers de canalisation inclus.
Gant inclus.

| | |
|---|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Système Vitre Propre | ✓ |
| <input type="checkbox"/> Système faibles émissions | ✓ |
| kW_{max/min} | Puissance Max-Min. 19,5 kW |
| kW_{nom} | Puissance Nom. 15 kW |
| % | Rendement 81 % |
| % | Rendement saisonnier 71,5 % |
| m³ | Volume chauffé 375 m ³ |
| kg/h | Consommation 4,1 kg/h |
| cm | Taille maximum des bûches 90 cm |
| kg | Poids 90 kg |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mesures de l'entrée utile de la chambre | 887x290x390 mm |



Régulation de l'air de combustion



- Inclus 2 ventilateurs de 160 m³/h (avec interrupteur de 2 vitesses et thermostat)
- Canalisable 2 sorties de 120 Ø



BR100-S

Vitre sérigraphiée


OPTIONNEL:

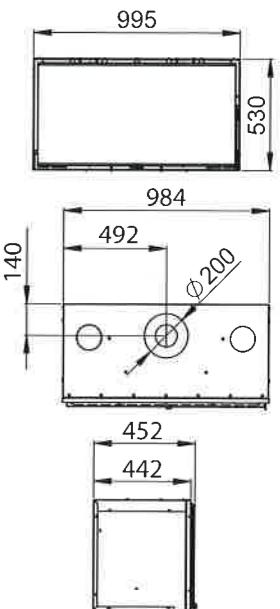

Cadre à 4 côtés de 5 cm.
pour BR100-S.
Ref.: M4-BR100



Cadre à 3 côtés de 5 cm.
pour BR100-S.
Ref.: M3-BR100



KIT-AIR-6:
Kit avec prise d'air externe.
Pour le transformer en étanche.

Série I70

A+



CE 16510

flamme VERTE 7★

DISTANCE
FRONTAL : 800 mm
LATERAL : 400 mm
ARRIÈRE : 400 mm
SECURITE


Elaboré en tôle d'acier et fini en peinture résistant à 650°C.
Portes en fonte avec vitre céramique résistante à 750°C.
Grille en fonte amovible pour faciliter le nettoyage.
Tiroir à cendres amovible pour faciliter le nettoyage.
Sorties de canalisation micro-perforées et colliers de canalisation inclus.
Gant inclus.

| | | |
|--|---|----------------|
| | Système Vitre Propre | ✓ |
| | Système Triple Combustion | ✓ |
| | Puissance Max-Min. | 15-4 kW |
| | Puissance Nom. | 12 kW |
| | Rendement | 81 % |
| | Rendement saisonnier | 71,8 % |
| | Volume chauffé | 300 m³ |
| | Consommation | 3,2 kg/h |
| | Taille maximum des bûches | 60 cm |
| | Poids | 97 kg |
| | Mesures de l'entrée utile de la chambre | 580x306x287 mm |
| | Turbine tangentielle de 290 m³/h pour toutes les versions (avec interrupteur de 2 vitesses) | |
| | SILENCIEUX Possibilité de déconnecter la turbine. | |
| | Canalisable 2 sorties de 120 Ø | |



I70

Vitre sérigraphiée optionnelle pour toutes les versions.

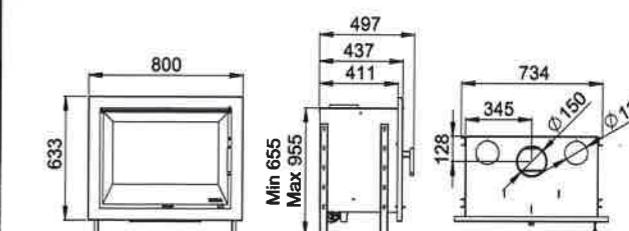

OPTIONNEL:

- KIT-AIR-2:
Kit avec prise d'air externe.
Pour le transformer en étanche.

