

# Série I90

A+



CE 16510 flamme 7★  
VERTE



INSERTS

Elaboré en tôle d'acier et fini en peinture résistant à 650°C.  
Portes en fonte avec vitre céramique résistante à 750°C.  
Grille en fonte amovible pour faciliter le nettoyage.  
Tiroir à cendres amovible pour faciliter le nettoyage.  
Sorties de canalisation micro-perforées et colliers de canalisation inclus.  
Gant inclus.

	Système Vitre Propre	✓
	Système Triple Combustion	✓
	Puissance Max-Min.	19.5 kW
	Puissance Nom.	15 kW
	Rendement	81 %
	Rendement saisonnier	71,5 %
	Volume chauffé	375 m <sup>3</sup>
	Consommation	4,1 kg/h
	Taille maximum des bûches	80 cm
	Poids	124 kg
	Mesures de l'entrée utile de la chambre	780x306x286 mm

Turbine tangentielle de 335 m<sup>3</sup>/h pour toutes les versions (avec interrupteur de 2 vitesses)

**SILENCIEUX** Possibilité de déconnecter la turbine.

Canalisable 2 sorties de 120 Ø

Intérieur en vermiculite

Régulation de l'air de combustion

Grille pivotante réglable en hauteur de 300x300 mm

Poignée I90S


I90

Sortie d'air forcé frontal réglable par lame




I90S

Vitre sérigraphiée optionnelle pour toutes les versions.

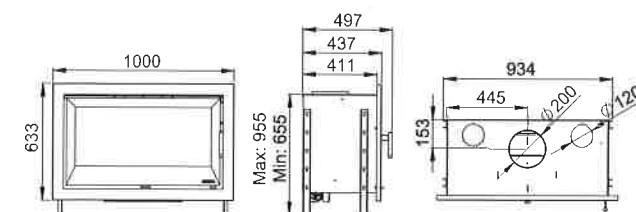

Base avec pieds réglables en hauteur

OPTIONNEL:



KIT-AIR-2:  
Kit avec prise d'air externe.  
Pour le transformer en étanche.



# BIANCA-70-BOX

A+




CE 16510 flamme 7★  
VERTE



Elaboré en tôle d'acier et fini en peinture résistant à 650°C.  
Porte avec vitre céramique résistante à 750°C.  
Grille en fonte amovible pour faciliter le nettoyage.  
Tiroir à cendres amovible pour faciliter le nettoyage.  
Gant inclus.

	Système Vitre Propre	✓
	Système Triple Combustion	✓
	Puissance Max-Min.	15-4 kW
	Puissance Nom.	12 kW
	Rendement	81 %
	Rendement saisonnier	71,8 %
	Volume chauffé	300 m <sup>3</sup>
	Consommation	3,3 kg/h
	Taille maximum des bûches	60 cm
	Poids	110 kg
	Mesures de l'entrée utile de la chambre	580x306x287 mm
	Vitre sérigraphiée	

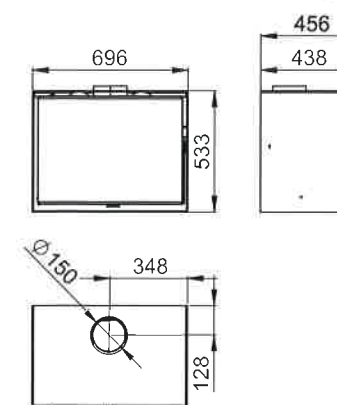


OPTIONNEL:





KIT-C-BOX:  
Accessoire pour fixation  
du poêle au mur.



B-BIANCA-BOX:  
Base avec pieds.

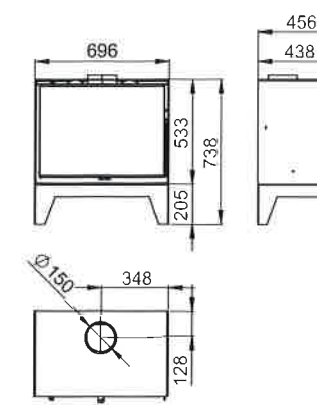

L-BIANCA-BOX:  
Base bûcher.

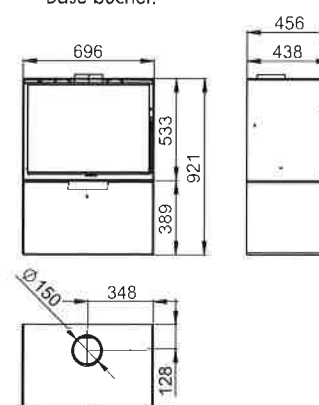

KIT-AIR-17:  
Kit avec prise d'air externe.  
Pour le transformer en étanche.



# RUBEN-90-BOX

A+




CE 16510 flamme 7★  
VERTE



Elaboré en tôle d'acier et fini en peinture résistant à 650°C.  
Porte avec vitre céramique résistante à 750°C.  
Grille en fonte amovible pour faciliter le nettoyage.  
Tiroir à cendres amovible pour faciliter le nettoyage.  
Gant inclus.

	Système Vitre Propre	✓
	Système Triple Combustion	✓
	Puissance Max-Min.	19-5 kW
	Puissance Nom.	15 kW
	Rendement	81 %
	Rendement saisonnier	71,5 %
	Volume chauffé	375 m <sup>3</sup>
	Consommation	4,1 kg/h
	Taille maximum des bûches	80 cm
	Poids	138 kg
	Mesures de l'entrée utile de la chambre	780x306x286 mm
	Vitre sérigraphiée	

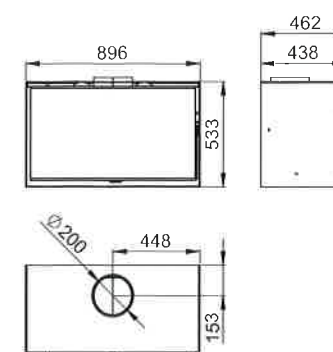

## OPTIONNEL:






KIT-C-BOX:  
Accessoire pour fixation  
du poêle au mur.



B-RUBEN-BOX:  
Base avec pieds.



L-RUBEN-BOX:  
Base bûcher.

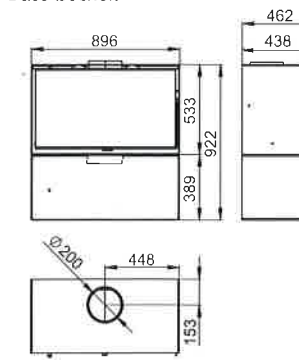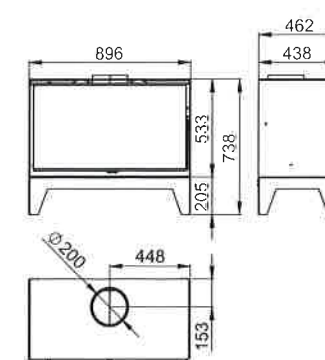

KIT-AIR-17:  
Kit avec prise d'air externe.  
Pour le transformer en étanche.



# Série E1000

A+



E1000



CE 16510 flamme 7★ VERTE



Elaboré en tôle d'acier et fini en peinture résistant à 650°C.  
Porte avec vitre céramique résistante à 750°C.  
Grille en fonte amovible pour faciliter le nettoyage.  
Tiroir à cendres amovible pour faciliter le nettoyage.  
Gant inclus.

	Système Vitre Propre	✓
	Système Triple Combustion	✓
	Puissance Max-Min.	15-4 kW
	Puissance Nom.	12 kW
	Rendement	81 %
	Rendement saisonnier	71,8 %
	Volume chauffé	300 m³
	Consommation	3,3 kg/h
	Taille maximum des bûches	60 cm
	Poids	103 kg
	Mesures de l'entrée utile de la chambre	580x306x286 mm



E1000S



Intérieur en vermiculite

Régulation de l'air de combustion

Grille pivotante réglable en hauteur de 300x300 mm


Poignée E1000S

E1000


Vitre sérigraphiée optionnelle pour toutes les versions.

Turbine tangentielle de 290 m³/h pour toutes les versions (avec interrupteur de 2 vitesses)

**SILENCIEUX** Possibilité de déconnecter la turbine.

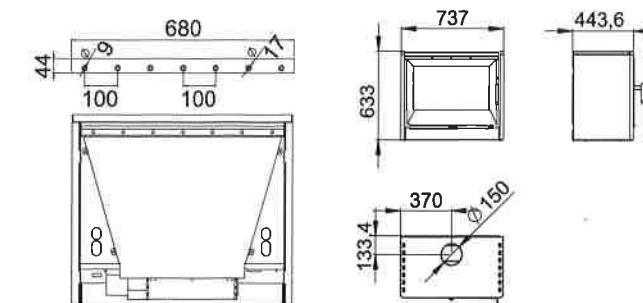

Il comprend kit pour accrocher sur le mur



L1 (Bûcher Noir)



E1000 + Bûcher L1

BOREAL